

# IsoQuick®


## ไอโซควิก



## การติดฉนวนใยแก้ว

### DESCRIPTION

ไอโซควิก เป็นกาวสูตรน้ำไม่ลาม  
 Polyvinyl Acetate Copolymer  
 Emulsion เหมาะสำหรับติดฉนวนใยแก้ว  
 โดยเฉพาะงานท่อดักที่หุ้มฉนวน  
 ภายนอก

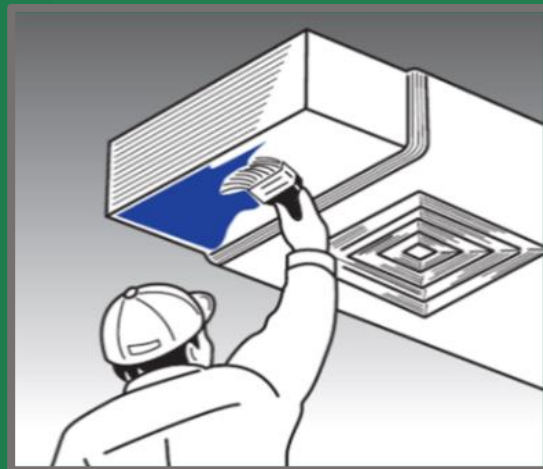

### USES

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบน้ำมัน
- ทา IsoQuick ให้ทั่วด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง
- ทิ้งไว้สักครู่แล้วจึงติดฉนวนใยแก้ว



### PACKAGING /SHIPPING WEIGHT

ขนาดบรรจุ : ถังพลาสติก น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม

### SPECIFICATION

คุณลักษณะ	สารประกอบโพลีไวนิล อะซิเตท โคโพลิเมอร์
ลักษณะภายนอก	ของเหลวสีขาวขุ่น
จุดวาบไฟ	ไม่มี
การเกิดเชื้อรา	ไม่มี
ค่าความหนืด	35,000-40,000 เซ็นติพอยท์
ค่าความเป็นกรดต่าง pH	5-7

หมายเหตุ : หลังการใช้งานให้ใช้น้ำเปล่าทำความสะอาดแปรงหรือลูกกลิ้งขณะเปียก  
 : กรณีเข้มน้ำมากให้เติมน้ำเปล่าได้เล็กน้อย